

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ZIGBEE

ИНСТРУКЦИЯ



Модель: SZW03

Внимание! Для подключения и настройки требуется универсальный Zigbee шлюз. Например, ROXIMO GWIR01



Отсканируйте QR-код,
перейдите по ссылке
и установите мобильное
приложение для Android
или IOS




Комплект

Датчик - 1 шт
Батарея CR2032 - 1 шт
Инструкция - 1 шт

Характеристики

Размер: $\Phi 50 \times 18$ мм
Питание: CR2032
Срок работы от батарейки: до 1 года при
20 срабатываниях в день
Беспроводная связь: Zigbee 3.0 2.4ГГц
Стандарт сети: IEEE 802.15.4
Рабочая температура: 0~+55 °C
Диапазон измерений: 10%-90% RH
Влагозащита : IP66
Срок службы 3 года.

Описание

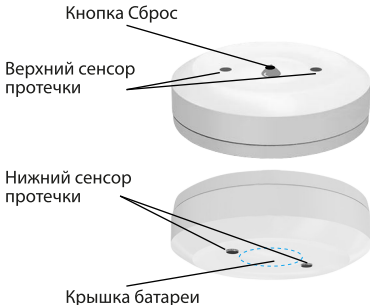

Для включения устройства выкрутите крышку батареи и удалите изоляционный стикер.




Монтаж

Датчик не требует специального монтажа и может располагаться на любой горизонтальной поверхности. Обычно - это поверхность пола, в местах, где вероятнее всего возможно подтопление. Контакты датчика должны быть расположены к поверхности, на которой возможно подтопление.

Инструкция по подключению

1. Отсканируйте QR-код или найдите по поиском в App Store/Play-маркете приложение: Roximo IoT.
2. Зарегистрируйтесь в приложении или войдите с существующей учетной записью. Для регистрации на Ваш e-mail будет отправлено письмо с подтверждающим кодом.
3. Создайте "Дом", добавьте в дом Zigbee шлюз, используя его инструкцию. Нажмите + "добавить устройство" и выберите в списке устройств - "Датчик протечки", - "Zigbee". Выберите шлюз, через который будет подключен датчик.




4. При первом включении устройство автоматически должно перейти в режим подключения, а LED-индикатор сети - быстро мигать.

Если индикатор не мигает - нажмите кнопку сброса и удержите ее более 5 секунд.

Убедитесь, что LED-индикатор сети мигает быстро (2-3 раза в секунду).

- Дождитесь обнаружения и добавления нового устройства.



5. Завершение настройки.

В завершении подключения Вы можете изменить имя устройства и выбрать комнату, в котором оно находится.

Имя устройства должно состоять из букв и цифр, не используйте специальные символы.

[Завершить](#)

Успешно добавлено:



Roximo sensor 

Устройство успешно добавлено

Гостиная

Главная спальня

Вторая спальня

Столовая


Кухня

Улица

Детская

Перейдите в панель устройства, здесь Вы можете смотреть текущее состояние датчика и историю действий.

В приложении можно настраивать умные сценарии, например выключать насосы или перекрывать краны при срабатывании датчика.



Интеграция с голосовыми помощниками

Работает
с Алисой



управляйте
с марусей



работает с

Окей, Google

Для подключения к голосовым помощникам - перейдите в соответствующее приложение и свяжите аккаунты с Roximo IoT.

Примечание: некоторые типы датчиков могут не поддерживаться для интеграции в приложения голосовых помощников.

Подключение к Zigbee хабу Яндекс или станции с встроенным хабом Zigbee

Устройство можно подключить напрямую к Яндекс хабу или станции с встроенным zigbee шлюзом.

Для этого откройте приложение “Умный дом с Алисой”, затем в правом верхнем углу нажмите “+”, далее “Устройство умного дома” - приложение переместит на страницу добавления новых устройств и настройки интеграций.

Переведите датчик в режим поиска, как описано в п. 4.

В приложении “Умный дом с Алисой” нажмите иконку “Поиск Zigbee” или воспользуйтесь голосовой командой “Алиса, добавь новое устройство”

После подключения, на экране отобразится подтверждение с иконкой подключаемого устройства, а также станция подтвердит голосом.

Условия гарантии.

- Основанием для гарантийного обслуживания является данный гарантийный талон.
- Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара. Подтверждением даты продажи является отметка продавца в гарантийном талоне, чек с датой продажи или иной документ, подтверждающий дату реализации товара. Без отметки, чека или другого документа реализации с датой продажи гарантийный талон считается недействительным.

Дата продажи: _____._____.202__г.

Подпись: _____

Сделано в Китае



Для ознакомления с полными условиями гарантийного обслуживания отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке:

<https://roximo.ru/iot/warranty.html>



Место
для
печати